

SWING GATE TURNİKELERİ

SWING GATE TURNSTILES

SG WMC



Çalışma

Her iki yönde hareketli motorlu kanat.

Kasa

2 parca 2 mm kalınlığında polisajlı parlak AISI 304 kalite paslanmaz çelik.

Kanat

10 mm kalınlığında pleksiglass. Led aydınlatma.

Opsiyonel: Temperli cam (60-70 cm).

Fonksiyonlar

Otomatik kapanma. Servis modu. Kilitleme noktalarında soft duruş yeteneği.

Sesli uyarı.

Mekanizma

Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).

Acil Durum Modu

Acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile "acil mod" konumuna geçer bu durumda kollar her iki yöne serbest geçiş durumuna gelir.

Operation

Bi-directional motor wing.

Frame

2 mm thick polished, shiny AISI 304 quality stainless steel.

Wing

10 mm thick plexiglass. Led illumination.

Optional: Tempered glass (60-70 cm).

Functions

Automatic closing. Service mode. Soft stop capability at locking points.

Audio warning.

Mechanism

Fail-Safe (Free passage during power failure).

Emergency Mode

In case of emergency, the unit switches in to "emergency mode" following the signal received from manual button or fire detection system, and the wing can be opened in either directions automatically.

Çalışma Voltajı

100-230 VAC, 47-60 Hz

Güç Tüketimi

Geçişlerde 22W, beklemede 9W.

Çalışma Sıcaklığı

0° / +70°

Açılış - Kapanış Hızı

~1.5 sn.

Geçiş Aralığı

60-90 cm

Ağırlık

~40 kg

Güvenlik Seviyesi

Caydırıcı.

Kullanım Alanları

İç ortam kullanımına uygundur.

Aksesuarlar

Uzaktan kumanda ünitesi. 2'li buton kontrol ünitesi. Kanat üzeri logo kazıma. Paslanmaz çelik okuyucu ayağı. Reflektörlü fotosel ve montaj ayağı. Sayaç. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Paslanmaz çelik alt tabla (plate).

Operating Voltage

100-230 VAC, 47-60 Hz

Power Consumption

22 W during passages, 9 W during stand-by.

Operating Temperature

0° / +70°

Opening-Closing Speed

~1.5 sec.

Passage Width

60-90 cm

Weight

~40 kg

Security Level





Deterrent.

Areas of Use

Suitable for indoor use.

Accessories

Remote control unit. Stainless steel opposite unit. Photocell with opposite unit. Meter. Stainless steel reading bracket. Stainless steel bottom plate. Logo engraving.

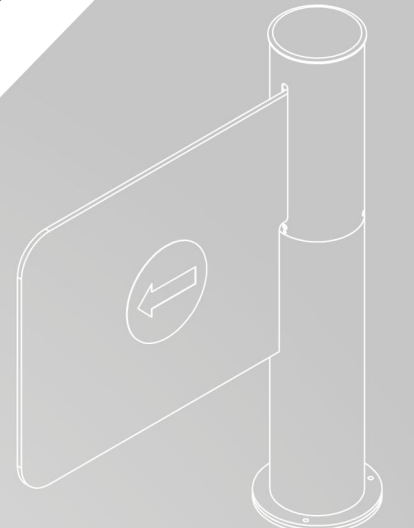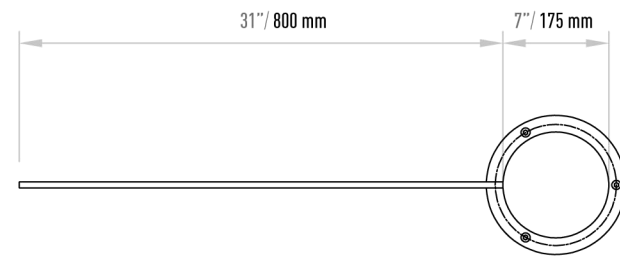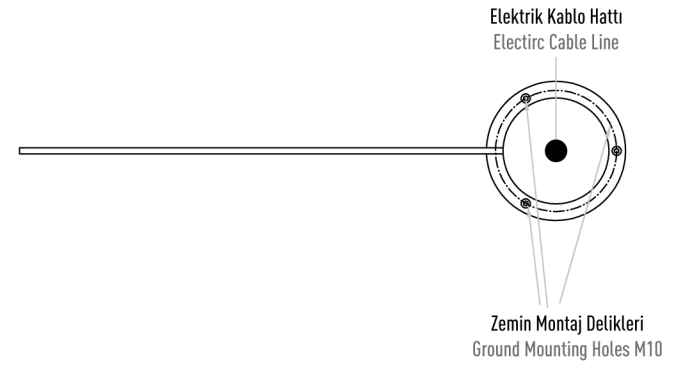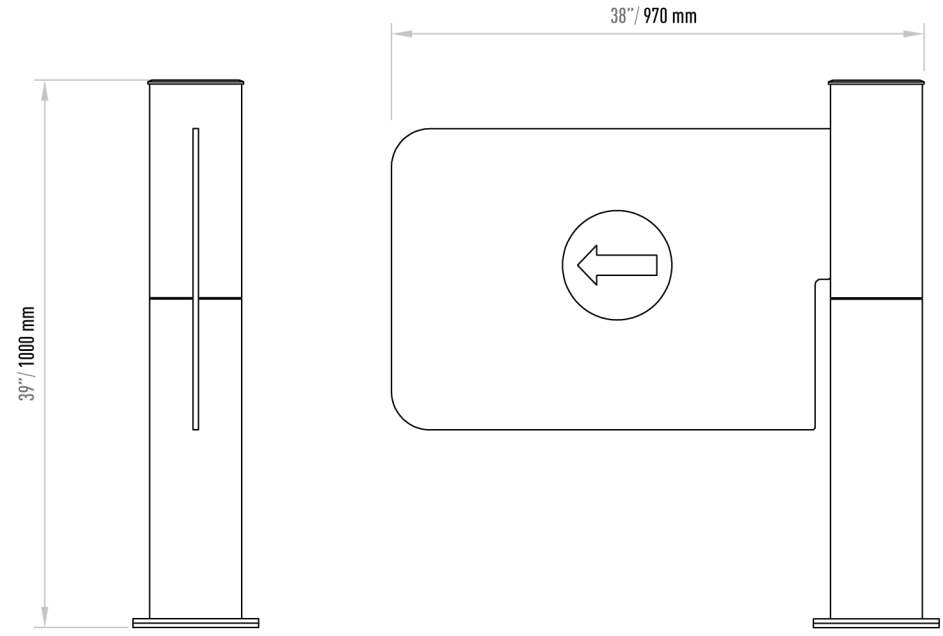

1993'den beri...

art
YAZILIM & ELEKTRONİK

1993'den beri...

art
YAZILIM & ELEKTRONİK